


アンダーフィラー101材料切り替えの詳細について

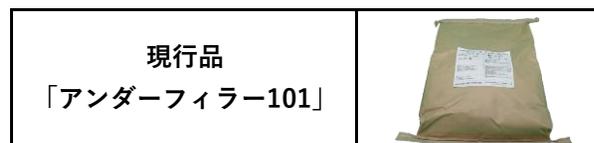

切替品「アンダーフィラー201」

荷姿：10kg/ケース

粉体3kg×2袋

樹脂4kg×1袋



施工面積：約10m²

施工方法：容器に液体樹脂1袋を入れ、粉体2袋を加え攪拌し、
混練りした材料をコテで塗りつけ、柄をつける。

塗り厚：約1mm厚

可使時間：30～60分

※水は不要です

注意：この材料は指定の材料以外は絶対に入れないでください。
S・Wタイプは御座いません。通年タイプになります。