

住宅用防水気密テープ

全天テープ EX2-NL

概 要

全天テープ EX2-NL は、室内側で使用する片面粘着タイプの気密テープです。防湿フィルムの接合部、面材下地の接合部、また貫通部の気密化に使用します。はく離紙がなく、また支持体は手切れ性が良好で、施工性にすぐれます。またブチルゴム系粘着剤を使用していますので、粘着特性、気密性、耐久性にすぐれています。

構 成

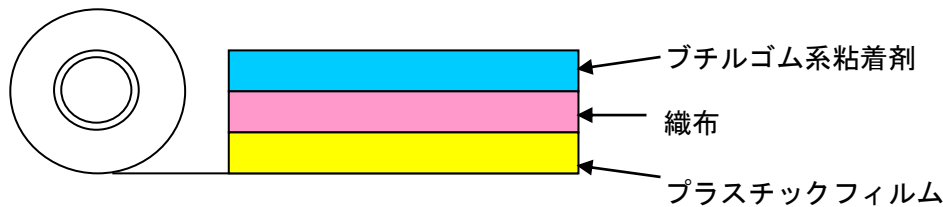


図 1. 全天テープ EX2-NL

用 途

- 住宅用防湿フィルムの接合部の気密。
- 面材下地などの目地部、貫通部の気密。

特 長

- 気密性、耐久性にすぐれています。
- はく離ライナー（はく離紙）がなく、施工時の取り扱いが容易です。
- 手切れ性があり、施工が容易です。

標準サイズ

表 1. 標準サイズ

品名	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻/ケース)
全天テープ EX2-NL	0.38	50	20	20
		75		12

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用頂く前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

特 性

●代表特性

表 2. 代表特性

項目		単位	測定値	測定条件	試験方法
厚さ		mm	0.38		JIS Z 0237 : 2000 に 準拠
引張強さ		N/25mm	188		
伸び		%	8	引張速度 : 50mm/min	
180 度引きはがし 粘着力	ステンレス板	N/25mm	29	引張速度 : 300mm/min	
	米梔		25		

標準状態 : 23℃、50%RH

●粘着特性

低温における 180 度引きはがし粘着力を測定しました。

表 3. 粘着特性


被着体	測定温度	粘着力 (N/25mm)
ステンレス板	0℃	26
	23℃	29
米梔	0℃	16
	23℃	25

- ・ 測定条件 : 引張速度 300mm/min
- ・ 測定方法 : 測定温度に 2 時間放置後に 2kg ローラー、1 往復して圧着し、
圧着 30 分後に測定。
- ・ 試験方法 : JIS Z 0237 : 2000

ご注意 : 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。
ご利用頂く前に、被着体(テープに貼り合せる材料)との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含
まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

●接着耐久性

被着体として、ステンレス板（JIS 粘着力測定用標準板）に貼着し、加熱促進試験による接着耐久性を示します。

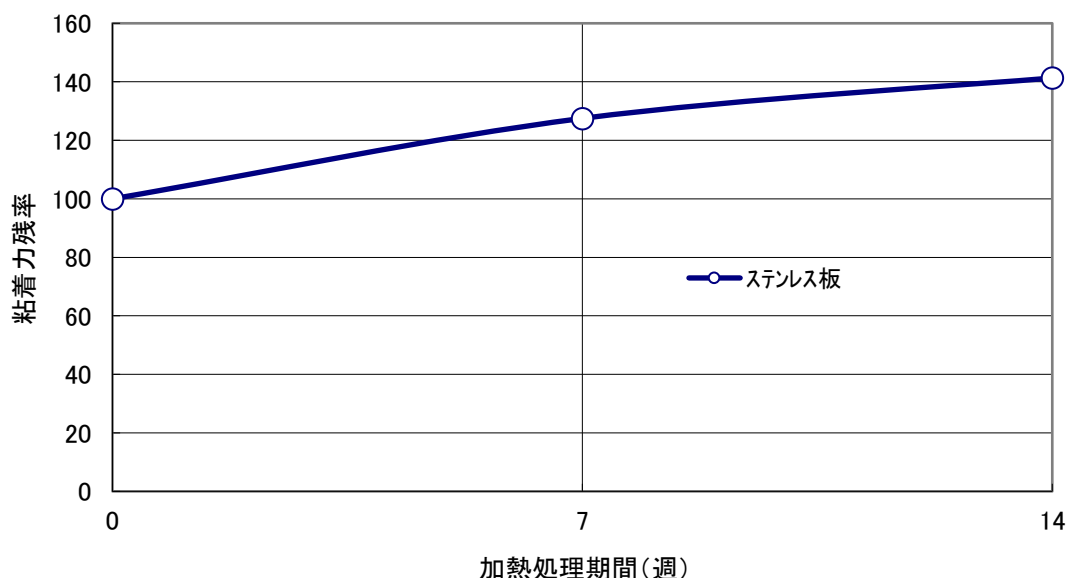

- ・粘着力 : 180 度引きはがし粘着力
- ・加熱処理条件 : 90°C x 14 週 (20 年相当)
- ・初期粘着力 (23°C) : (ステンレス板) 29N/25mm

注意事項

- 貼り付け前には被着面の確認をし、凹凸面、段差などをできるだけ平滑にしてください。
次に、被着面の塵、埃、水分（結露など）、油分は清掃して下さい。
- 貼り付けは強く圧着して下さい。
- 冬場低温時は粘着テープを暖めると、接着がよくなります。
- 高温になりやすい車内等での保管は避けて下さい。
- 粘着テープは直射日光の当たらない室内に、ボール芯の円形が天を向くように置いて下さい。

- お問い合わせは・・・日東エルマテリアル株式会社 カスタマーセンター
E-mail : nitto-lmaterials@nitto.com TEL : 0120-640450 FAX:0120-126814

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用頂く前に、被着体(テープに貼り合せる材料)との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。