

PRODUCTS DATA SHEET


安全材シリーズ 高輝度プリズム反射テープ



用 途

- 工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
- フォークリフトや運搬用のパレット、台車など

構造・材質

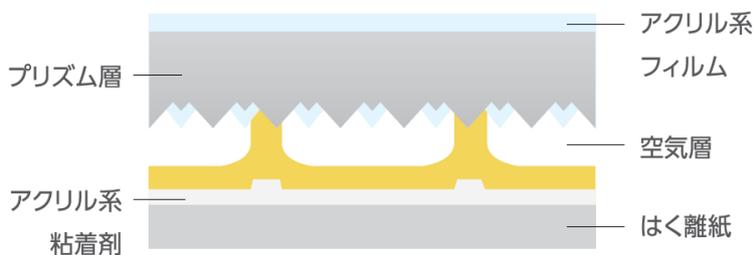

特 長

- プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
- 粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

製品サイズ

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (M)	入数 (巻)	色	粘着力 (N/25mm)
0.4	20	5	54	ホワイト イエロー レッド ブルー レモンイエロー(蛍光) オレンジ(蛍光)	10
	45		24		
	90		12		

特 性

●反射輝度(試験条件: JIS Z 9117 準拠)

単位: cd/lx/m²

観測角	入射角	ホワイト	イエロー	レッド	ブルー	蛍光 レモン イエロー	蛍光 オレンジ
12' (0.2°)	5°	250	170	45	20	200	75
	30°	150	100	25	11	140	50
20' (0.33°)	5°	180	120	25	14	135	50
	30°	100	70	14	7	80	30
2.0°	5°	5.0	3.0	1.0	0.2	3.5	2.0
	30°	2.5	1.5	0.4	0.1	2.0	1.0

ご注意: 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複製・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。