

PRODUCTS DATA SHEET


反射テープシリーズ 粗面高輝度プリズム反射テープ[®] DM7660



用途

- 工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に
- 門柱やフェンス、縁石などに
- コンクリートやブロックなどの凹凸面に
- その他、屋外にて長期で使用する箇所に

構造・材質

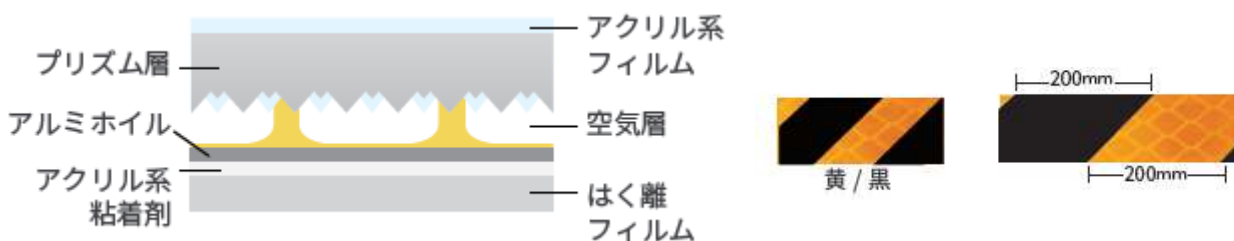

特長

- 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
- 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
- 屋外耐久性は約10年です。
- ハイ・インテンシティプリズムグレードです。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。

この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

製品サイズ

| 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (M) | 入数 (巻) | 粘着力 (N/25mm) |
|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 0.46 | 50 | 3 | 24 | 20 |
| | 100 | | 12 | |

特 性

●反射輝度

| 測定方法 | 反射輝度 (cd/lx/m ²) | 耐候年数 | 再帰性反射材の種類 |
|--------------------|------------------------------|------|-----------|
| | イエロー | | |
| 観測角 0.2° 入射角 5° | 270 | 10年 | プリズム |

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。

この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。