

PRODUCTS DATA SHEET


反射テープシリーズ 軟質高輝度プリズム反射テープ[®] DM9600



用途

- 工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
- ポールや角度のある箇所に
- その他、屋外にて長期で使用する箇所に

構造・材質

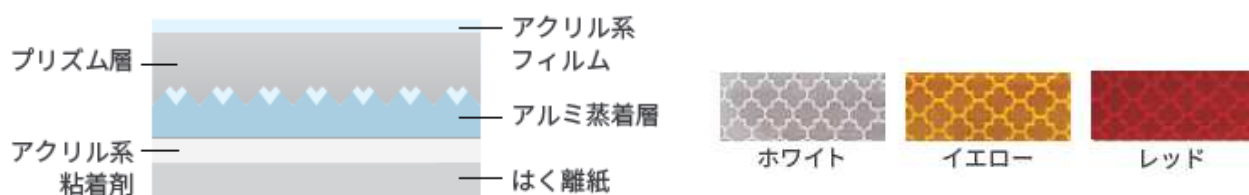

特長

- 柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
- 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
- 屋外耐久性は約7年です。
- 衝撃に強く割れづらいです。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

製品サイズ

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (M)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
0.26	50	5	24	18
	100		12	

特 性

●反射輝度

測定方法	反射輝度 (cd/lx/m ²)			耐候年数	再帰性反射材の種類
	ホワイト	イエロー	レッド		
観測角 0.33° 入射角 5°	450	300	120	7年	プリズム

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。