


PRODUCTS DATA SHEET


安全材シリーズ 広角反射テープ°

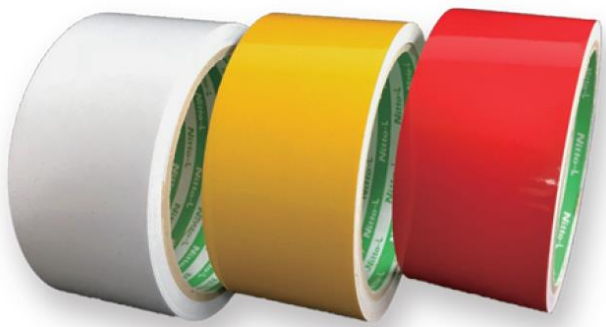

用 途

- 工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に
- 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど
- 運搬用のパレットや台車など

構造・材質

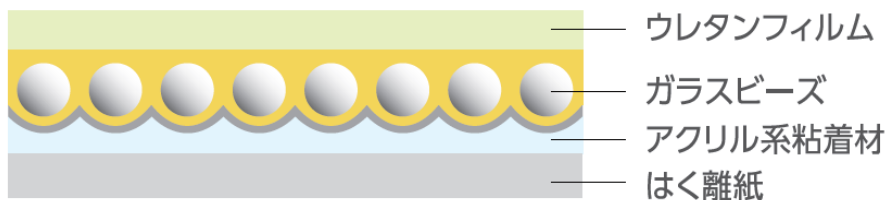

特 長

- ガラスビーズ（封入レンズ）タイプの再帰性反射材を利用しています。
- 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で優れた再帰反射性能を発揮します。
- 柔軟性が高いため局面にも使用できます。
- 粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

製品サイズ

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (M)	入数 (巻)	色	粘着力 (N/25mm)
0.15	20	5	54	ホワイト イエロー レッド	10
	45		24		
	90		12		

特 性

●反射輝度 (試験条件 : JIS Z 9117 準拠)

単位 : cd/lx/m²

観測角	入射角	ホワイト	イエロー	レッド
12' (0.2 °)	5°	70	50	15
	30°	30	22	6.0
	40°	10	7.0	2.0
20' (0.33 °)	5°	50	35	10
	30°	24	16	4.0
	40°	9.0	6.0	1.8
2.0 °	5°	5.0	3.0	0.8
	30°	2.5	1.5	0.4
	40°	1.5	1.0	0.3

ご注意 : 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。